

SECCIÓN POR LA JAMBA

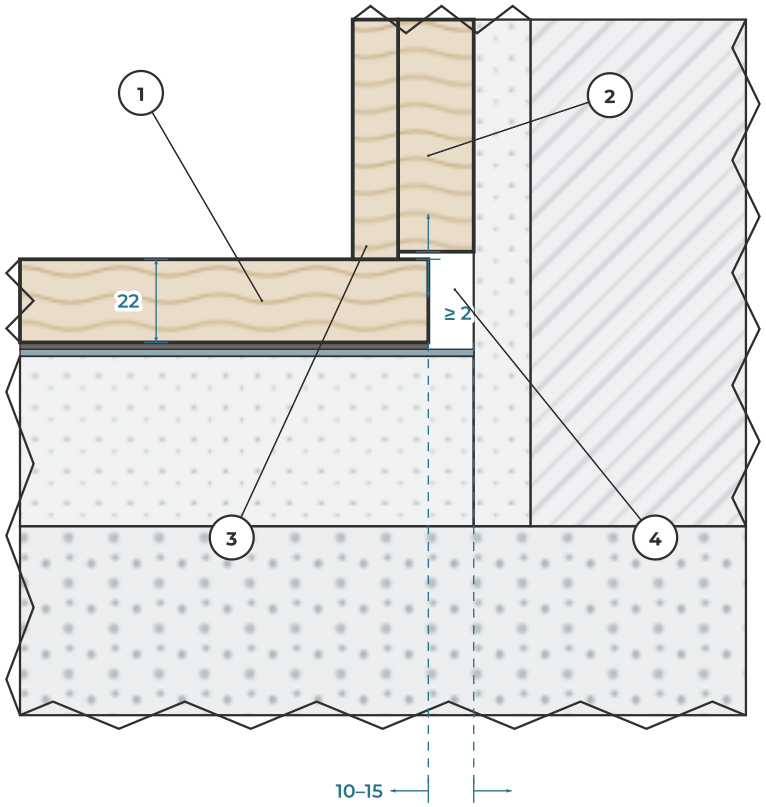

SECCIÓN POR EL PASO

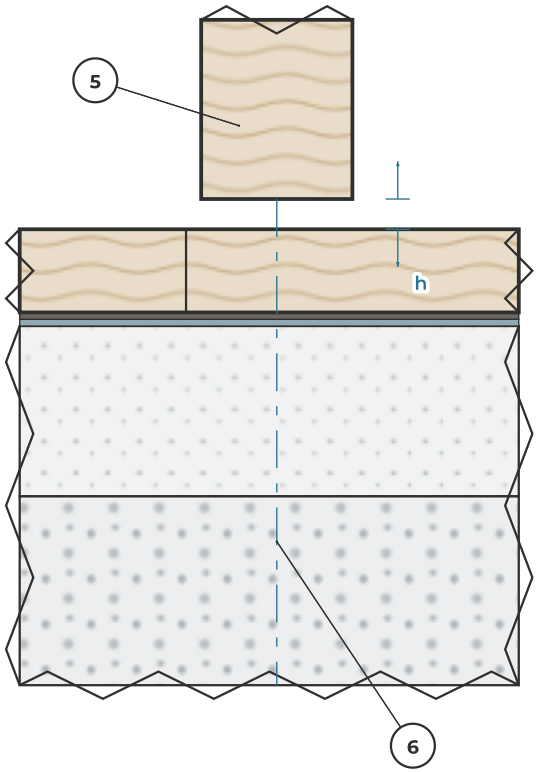

Capas y elementos

1. Tarima continua, encolada a toda superficie: atraviesa el paso sin cortarse.
2. Cerco rebajado en obra. Su testa inferior queda 2 mm por encima del suelo terminado: no apoya en la tarima. Los cercos y precercos deben estar colocados antes de empezar (UNE 56810:2023, §5.1.6).
3. Tapajuntas fijado al cerco o a la pared. Apoya sobre la tarima sin sujetarla. El encuentro con el rodapié se remata con pieza en ángulo, obligatorio si el rodapié es más grueso (§12.3.3).
4. Junta perimetral de 10–15 mm, escondida bajo el cerco. La norma manda dejarla también en el contacto con la carpintería (§9.4.2).
5. Hoja de la puerta. La holgura h la fija la carpintería y se mide sobre el suelo terminado, no sobre la solera.
6. Plano de la hoja cerrada. Si cambia el material, el cambio va aquí, con ± 2 mm de desviación de nivel admisible (§12.4).

Reglas que no admiten variación

- La tarima pasa entera bajo el cerco; no se corta a tope contra él.
- Si el cerco apoya sobre la tarima, la clava contra la solera.
- En suelo encolado no hace falta junta intermedia en el paso: solo aparece si hay un elemento fijo o cambia el material.
- Si el suelo se instala después de colgar las puertas, se comprueba la holgura de la hoja antes de barnizar.

4. Paso de puerta

Dos secciones verticales. Escala 1:2 sobre A4 impreso al 100 %. Cotas en milímetros.

0 — 100 mm

Procedencia de los valores

Dinesen · Vejledning Lægning (DK) e Instructions – Installation (EN)
UNE 56810:2023 · §5.1.6, §8.1, §9.4.2, §12.3.3 y §12.4